

Visų tipų sienų kaištis GRIPPER 8

SORMATO KODAS 9640075234

Nepamainomas kaištis visoms sienoms su aukščiausiu tvirtumu ir ilgaamžiškumu

- „Premium“ sienos kaištis, pagamintas iš „DuPont™“ „HytreI®“ pirminiam montavimui lentose, tuščiavidurėse ir kietose sienose, bet kokių tipų statybinėse medžiagose.
- „Gripper™“ gali atlaikyti ilgalaikes apkrovas, nusidėvėjimą, klimato sąlygas, drėgmę ir ilgą saugojimo laiką geriau nei įprasti kaiščiai.
- „Lo-Vis-microrim“ saugo kamštį optimaliame paklojimo gylyje, likdamas paslėptas po varžtu.
- Gali būti naudojamas su visais populiariausių tipų sraigtais ir sraigtų skersmenimis.
- Tinkamos sąlygos varžtų medžiagoms: ZP skirtas sausam naudojimui patalpose ir laikinam naudojimui lauko sąlygomis; HGD / MG ir A2 skirtas sausam ir drėgnam naudojimui patalpose; A4 skirtas naudojimui patalpose, lauke ir pramoniniam naudojimui.

TAIKYMAS

- Sieninės spintos
- Lubų lempos
- Sandėliavimo lentynos
- Knygų lentynos
- TV montavimas
- Radiatoriai
- Praustuvai
- Pisuarai
- Elektros sistemų įrengimas
- ŠVOK ir santechnikos tvirtinimo
- Santechnikos tvirtinimui

Techniniai duomenys

MONTAVIMO DETALĖS

PRODUKTO APŽVALGA

Kiti kodai	SNRO 1308899 / LVI 3253652
Medžiaga	Termoplastinis elastomeras
Įpakavimas	dėžutė (maišelis): 50 / dėžė: 1000 / paletė: 56000
Svoris	1.9 kg / 1000


PAGRINDO MEDŽIAGA

TAIP PAT TINKA

- Pilnaviduris akytbetonio blokelis
- Starndartinė sauso gipso plokštė
- Kompozitinė sauso gipso plokštė
- Tuščiaviduris lengvasvoris keramzito blokelis
- Kiaurymėtosios plokštės
- Natūralus akmuo
- Neįtrūkęs betonai
- Skylėta molio plyta
- Perforuotas kalkių-smėlio blokelis
- Pilnavidurė molio plyta
- Pilnaviduris lengvasvoris keramzito blokelis
- Pilanvudurė silikato plyta

MONTAVIMO DETALĖS

Dydis	8	Gręžimo skylės diametras (d_0) \varnothing	8
Ilgis (L)	38	Minimalus gręžimo skylės gylis	44
Minimalus skardos storis ($T_{\text{sheet, min}}$)	12	Gręžimo skylės gylis (h_1)	44
Tinkamas sraigto Diametras	4,5 - 6		
Tinkamas sraigto Ilgis	38 + t _{fix}		

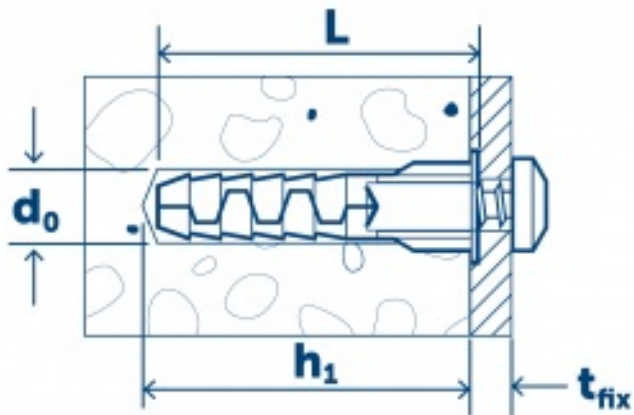

Savybės

Pagrindo medžiaga <input type="text" value="Visi"/>	Sraigtas Ø	Apkrovis tipas	Apkrovis kryptis	Apkrovis dydis
Kompozitinė sauso gipso plokštė, storis 12.5mm	6 mm	N _{Rec}		0.24 kN
Standartinė sauso gipso plokštė, storis 12.5mm	6 mm	N _{Rec}		0.13 kN
Neįtrūkęs betonas C20/25	6 mm	N _{Rec}		1.00 kN
Pilnavidurė molio plyta fb ≥ 30 N/mm ²	6 mm	N _{Rec}		0.80 kN
Pilnaviduris keramzitbetonio blokas fb ≥ 3 MN/m ²	6 mm	N _{Rec}		0.30 kN
Pilnavidurė silikato plyta fb ≥ 15 N/mm ²	6 mm	N _{Rec}		0.70 kN
Skylėta silikato plyta fb ≥ 15 N/mm ²	6 mm	N _{Rec}		0.40 kN
Pilnavidurė silikato plyta fb ≥ 20 N/mm ²	6 mm	N _{Rec}		0.90 kN
Skylėta silikato plyta fb ≥ 20 N/mm ²	6 mm	N _{Rec}		0.60 kN
Dujų silikatas AAC 2,5	6 mm	N _{Rec}		0.15 kN
Dujų silikatas AAC 4,0	6 mm	N _{Rec}		0.35 kN

Montavimas

